

Ventilateur compact W2E142-BB01-95 - 13010501

Ce ventilateur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de réfrigération, refroidissement électronique, évacuation d'air, climatisation, équipements pour le chaud...


- Ventilateur avec boîtier en aluminium moulé sous pression et impulseur en tôle d'acier noir
- Protection contre les surcharges par thermo-contact
- Roulements à billes
- Isolation B
- IP20
- Homologations VDE, UL, CSA
- Sens de rotation anti-horaire vu côté rotor
- Raccordement électrique par 2 cosse 2.8x0.5mm
- Masse 900g

- Domaine d'utilisation agro-alimentaire

Caractéristiques :

- Dimensions (mm) : 150x172x38
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosse 2.8x0.5
- Débit (m³/h) : 330
- Indice de protection : 20
- Vitesse (tours/minute) : 2800
- Niveau sonore (décibels) : 52
- Puissance absorbée (watts) : 29
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

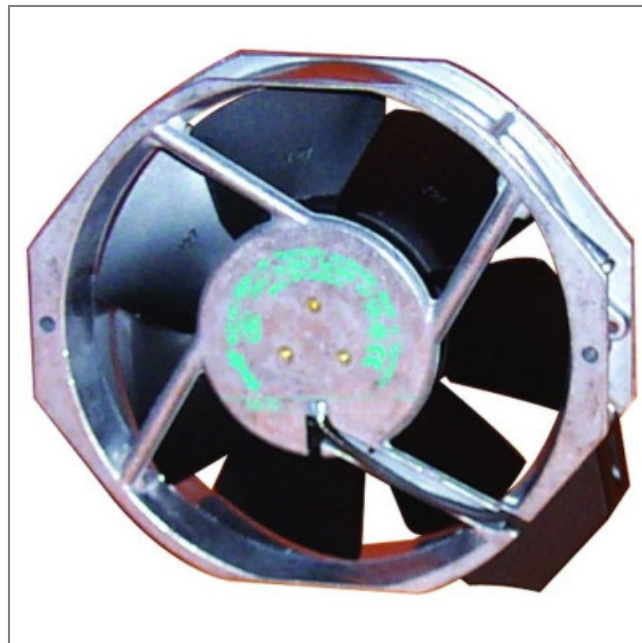

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

