

Ventilateur hélicoïde HDF-90-4T/ATEX EEXD II 2G - 23041900



"Ventilateur hélicoïde sur virole courte en tôle d'acier. Hélice en fonte d'aluminium. Presse-étoupe anti-étincelles inclus. Isolation classe F. Homologation ATEX, moteur antidéflagrant CEE ExII2G EExd pour travail en atmosphères explosives. Organisme notifié ""L.O.M."" n° d'identification ""LOM3ATEX0157"". Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates."

Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 48200
- Diamètre (hélice ou turbine) : 900
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1400
- Niveau sonore (décibels) : 89
- Intensité (ampères) : 15,42/8,90
- Puissance absorbée (watts) : 4000
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : ØA= 1015mm, ØB = 970mm, ØC = 906mm, D = 900mm, E = 457mm, F = 180mm, ØJ = 15mm, N = 16x22°30'



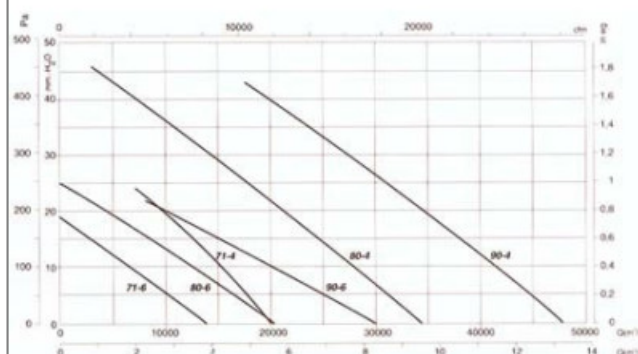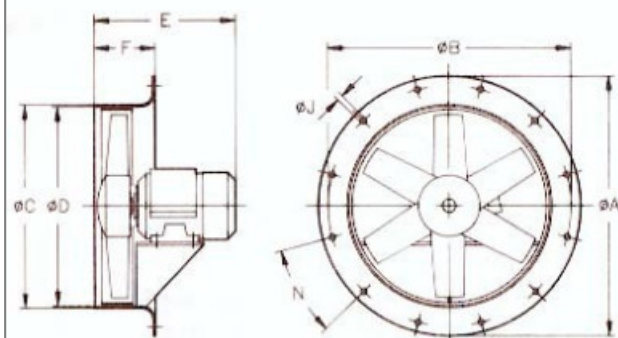

MONTAGE ACCESSOIRES

