

CJTX-C-15/15-1 2V - 23231515



Caisson et turbine en tôle d'acier galvanisé. Tendeur automatique de courroie intégré.

Homologation selon la norme EN 12101 3 2002. Certificat n°0370CPD0468. Caractéristiques :

- Dimensions entrée d'air : 720x650 (15/15)
 - Dimensions sortie d'air (L x h) : 483x411 (15/15)
 - Nombre de vitesses : 2
 - Fréquence : 50Hz
 - Alimentation : 400V
 - Type de connexion : boîte à bornes
 - Débit (m³/h) : 6000/3000
 - Indice de protection : 55
 - Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 120°
 - Vitesse (tours/minute) : 560/280
 - Niveau sonore (décibels) : 61/46
 - Intensité (ampères) : 2,00/0,90
 - Puissance absorbée (watts) : 750/150
 - Conformité RoHs : Oui
 - Monté sur : roulements



Côte d'encombrement : A = 1100mm, B = 776mm, C = 1100mm, C1 = 1057mm, d = 10.5mm, d1 = 9mm, D1 = 650mm, D2 = 720mm, F = 83.5mm, G = 457mm, H = 1150mm, I = 1055mm, K = 483mm, L = 411mm

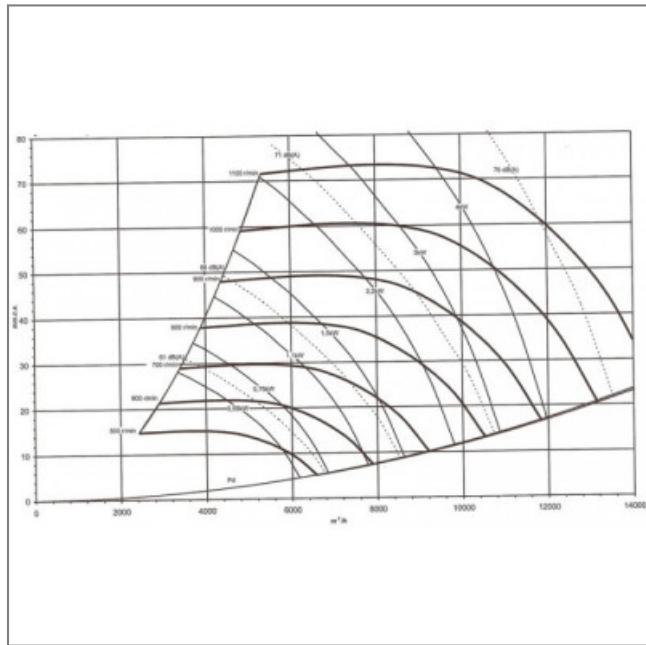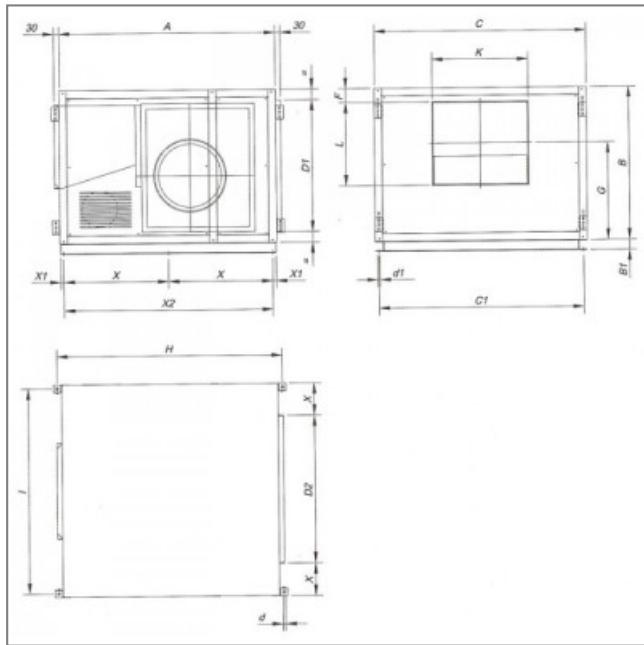

S.A.S. à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

