



## THT/IMP-C-UNI-40-2/4T-1.5 - 23400400

Ventilateur à impulsion de grande portée unidirectionnel et silencieux. Finition anti-corrosion en résine de polyester polymérisée à 190° après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates.

Homologation selon la norme EN 12101 3 2002. Certificat n°0370CPD 0394. Caractéristiques :

- Poussée : 60/15
- Vitesse de refoulement : 20,4/10,2
- Nombre de vitesses : 2
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 9250/4625
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 2905/1440
- Niveau sonore (décibels) : 53/38
- Intensité (ampères) : 2,50/0,90
- Puissance absorbée (watts) : 1100/250
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : D = 510mm, d = 12mm, E = 2485mm, H = 280mm, X = 368mm, Z = 400mm

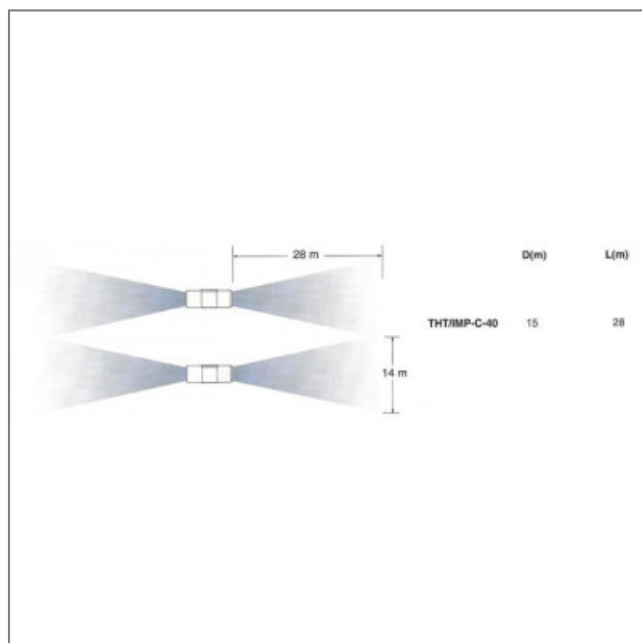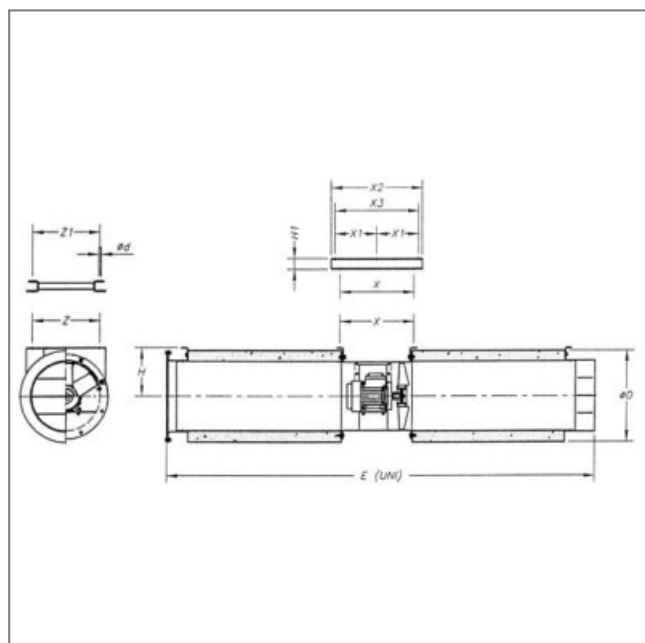

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

