



THT/IMP-R-REV-38-2/4T-2 - 23401380

Ventilateur à impulsion de grande portée unidirectionnel et silencieux. Finition anti-corrosion en résine de polyester polymérisée à 190° après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates.

Homologation selon la norme EN 12101 3 2002. Certificat n°0370CPD 0394. Caractéristiques :

- Poussée : 54/14
- Vitesse de refoulement : 20,1/10,0
- Nombre de vitesses : 2
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 8200/4100
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 2935/1450
- Niveau sonore (décibels) : 49/34
- Intensité (ampères) : 3,80/1,20
- Puissance absorbée (watts) : 1500/370
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 406mm, B = 421mm, C = 600mm, Ød = 12mm, E(rev) = 2676mm, X1 = 193mm, Z = 640mm

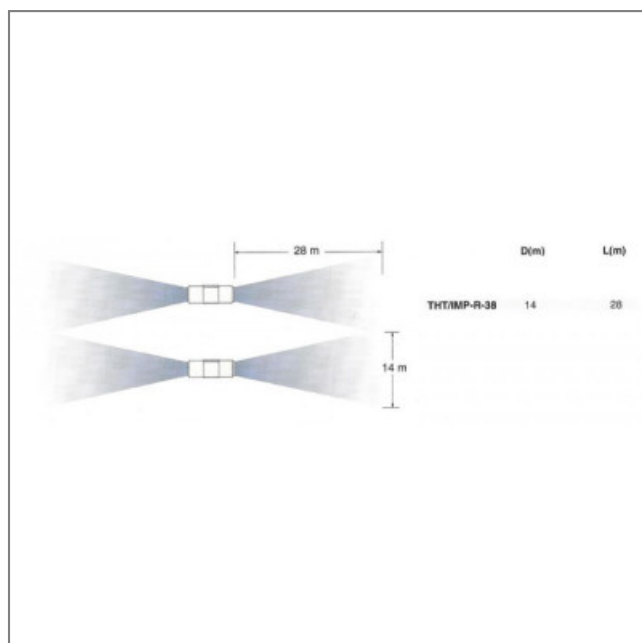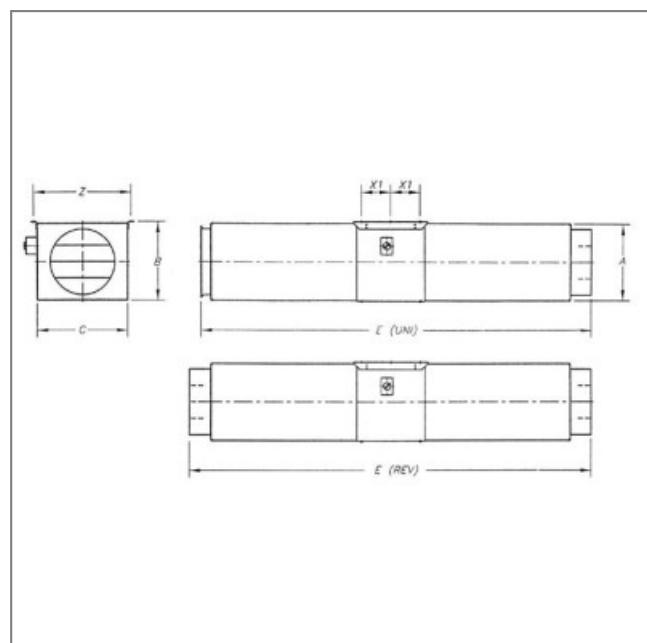

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

