

S.A.S à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

DIFFUSEUR ALUMINIUM CIRCULAIRE REGLABLE **DAC / MO 160 - 20410163**


"Diffuseur aluminium circulaire motorisé à jet d'air réglable par mécanisme à tige filetée, équipé d'un servomoteur tout ou rien, 24 ou 230 V. Finition peinture couleur blanche.

Plusieurs types de fixation : par vis latérales dans le col du diffuseur pour raccordement direct sur conduit circulaire rigide; sur plenum isolé PFA, pour raccordement latéral sur conduit circulaire. Avantages : passage de la position chauffage à la position refroidissement par servomoteur; pilotage jusqu'à 30 diffuseurs grâce à la centrale DIFTRONIC. Plage d'utilisation recommandée : de 200 à 400 m³/h."

Caractéristiques :

- Conformité RoHs : Non

Côte d'encombrement : ØA = 157mm, ØB = 331mm, ØC = 303mm, D = 101mm, E = 44mm,

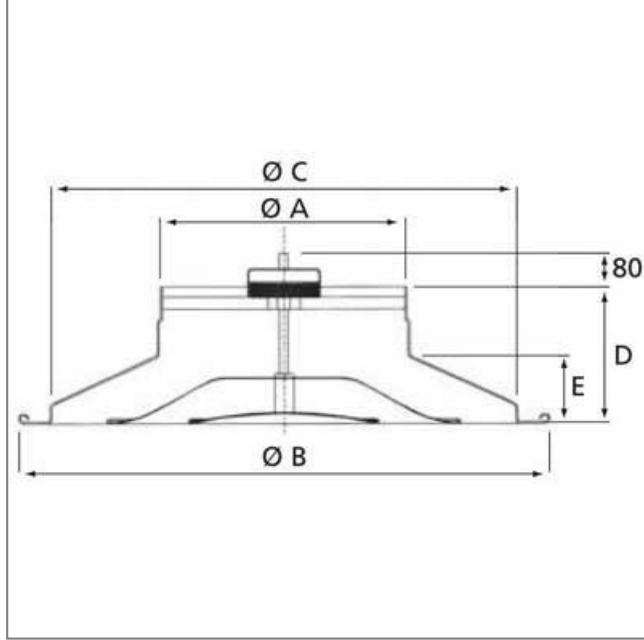

L	ØD	h
100	355	50