



## Extracteur de toiture HTTI-100-4T - 23071000

Socle, chapeau et déflecteur anti-pluie en tôle d'acier galvanisé. Hélice en polyamide renforcée en fibre de verre.

### Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m<sup>3</sup>/h) : 56700
- Diamètre (hélice ou turbine) : 1000
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1450
- Niveau sonore (décibels) : 93
- Intensité (ampères) : 16,90/9,80
- Puissance absorbée (watts) : 7500
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A= 1200mm, B = 350mm, C = 310mm, D = 330mm, ØF = 1600mm, G = 1280mm, H = 1070mm, ØI = 1020mm

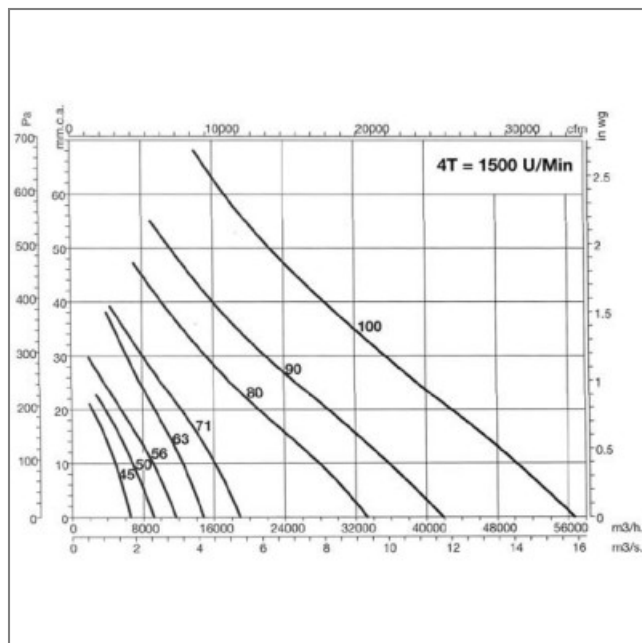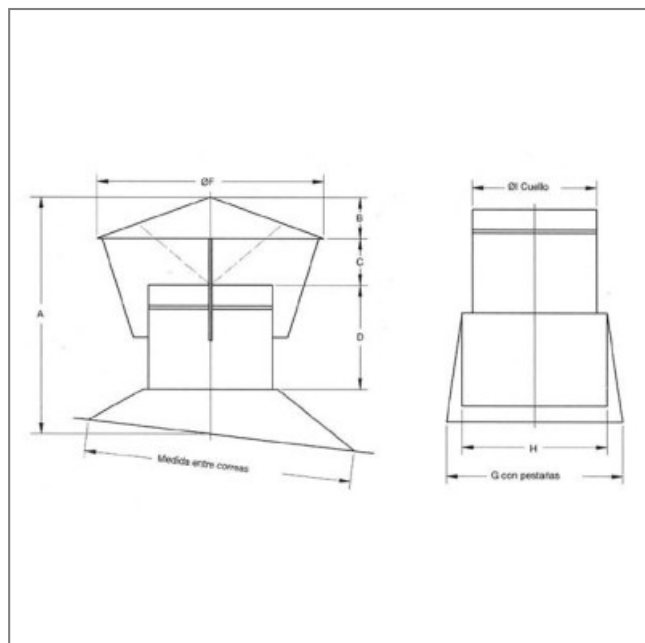

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

