



Extracteur de toiture HT-40-4T - 23062400

Chapeau et déflecteur anti-pluie en tôle d'acier, avec protection anticorrosion. Hélice en polyamide renforcée avec de la fibre de verre. Grille de protection contre les oiseaux. Isolation classe F. Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates. Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 4600
- Diamètre (hélice ou turbine) : 400
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1400
- Niveau sonore (décibels) : 51/50
- Intensité (ampères) : 1.82/1.05
- Puissance absorbée (watts) : 250
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements



Côte d'encombrement : A= 478mm, B = 228mm, C = 82mm, D = 40mm, E = 128mm, F = 770mm, G = 560mm, H = 450mm, I = 12mm, J = 486mm

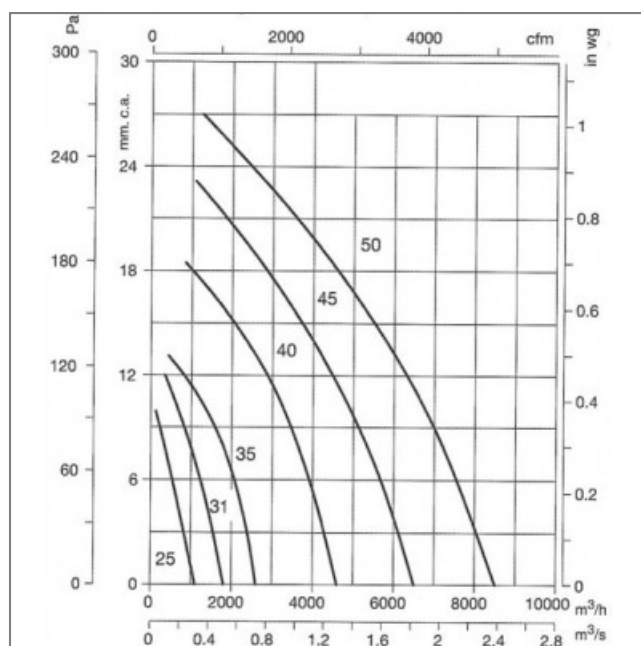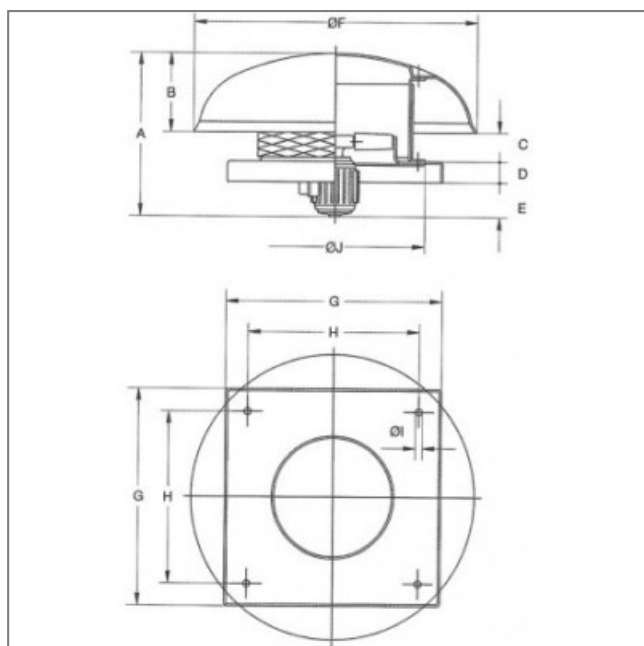

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

