



THT/IMP-C-REV-100-4/8T-15 - 23401910

Ventilateur à impulsion de grande portée unidirectionnel et silencieux. Finition anti-corrosion en résine de polyester polymérisée à 190° après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates.

Homologation selon la norme EN 12101 3 2002. Certificat n°0370CPD 0394. Caractéristiques :

- Nombre de vitesses : 2
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 63700/31850
- Indice de protection : 55
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1470/725
- Niveau sonore (décibels) : 62/47
- Intensité (ampères) : 23.20/8.7
- Puissance absorbée (watts) : 10500/2800
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : D = 1200mm, d = 14mm, E = 5000mm, H = 640mm, H1 = 80mm, X = 767mm, X1 = 450mm, X2 = 965mm, Z = 844mm, Z1 = 884mm

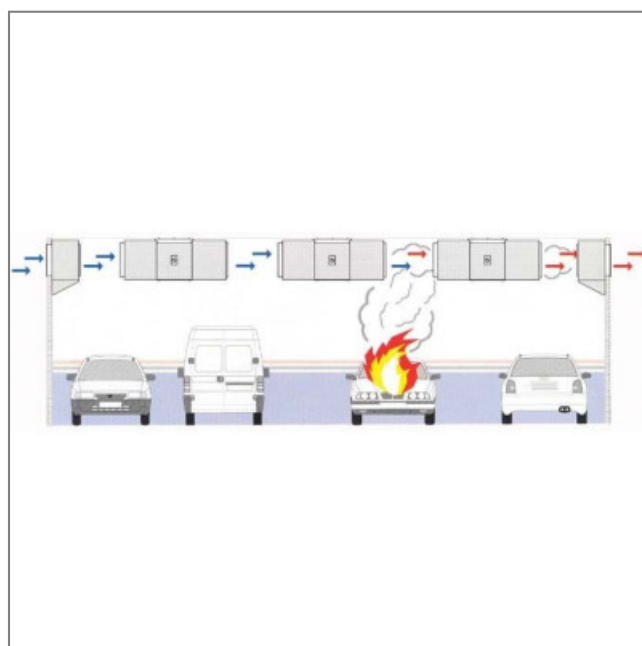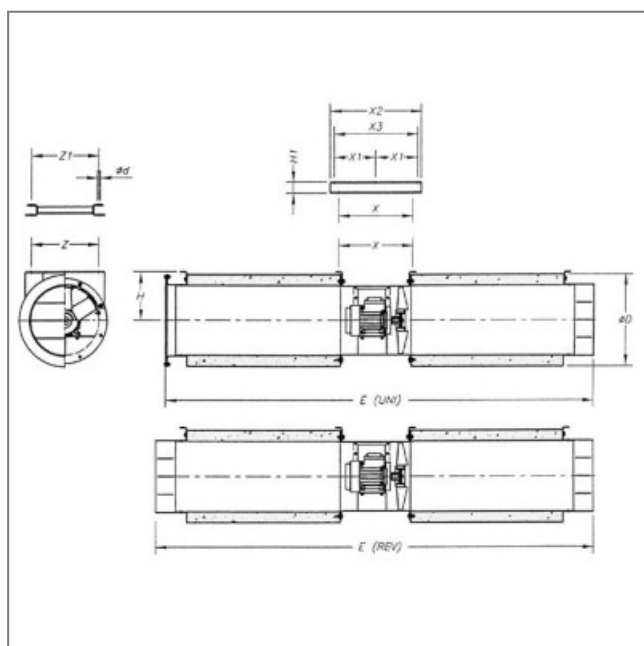

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

