

Ventilateur compact 5312/2TDHP - 13510340

Ce ventilateur **ebmpapst** supporte une utilisation intense et à long terme. Il est employé dans le domaine de bureau d'études, grande distribution, entrepôts de stockage, ambiance agressive, cuisines professionnelles...




- Moteur électronique à rotor extérieur
- IP 20
- Courbe de pression pour un débit d'air élevé à pression élevée
- Faible niveau de bruit à pression élevée
- Roulements à billes
- Entraînement du ventilateur à 3 phases avec un haut degré de silence de fonctionnement
- Sortie tachymètre
- Homologations VDE, UL, CSA
- Protection contre les inversions de polarité et de verrouillage
- Carter aluminium et pales en plastique renforcé de fibre de verre
- Branchement électrique 2 fils, extrémités dénudées et étamées
- PWM
- Masse 900g

Caractéristiques :

- A économie d'énergie : Oui
- Dimensions (mm) : 140x140x51
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 12V
- Type de connexion : fils
- Débit (m3/h) : 410
- Indice de protection : 20
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 70°
- Vitesse (tours/minute) : 6000
- Niveau sonore (décibels) : 70
- Puissance absorbée (watts) : 40
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : -

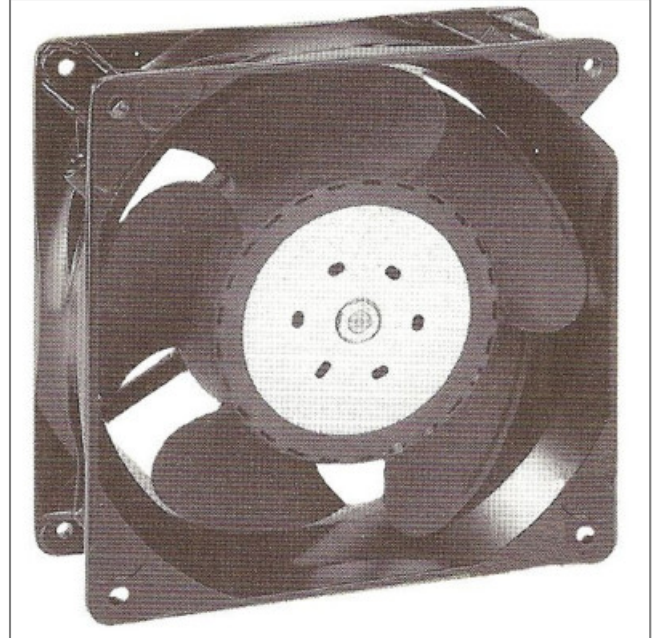

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

