

## Ventilateur tangentiel simple QLZ06/1800A297-2518-93 uk - 13180409


Grace à ce ventilateur **ebmpapst** vous bénéficiez d'une économie d'énergie importante. Vous pouvez l'utiliser dans le domaine de évaporateurs, agriculture, rails et transports, réfrigération, refroidissement électronique...

- Température ambiante admissible 0-60°C
- Branchement électrique cosses 6,3x0,8mm
- Montage horizontal ou vertical avec moteur en extrémité
- 50Hz
- Moteur à droite
- Paliers lisses
- Isolation classe B
- Masse 900g

### Caractéristiques :

- Longueur de la turbine (mm) : 180
- Epaisseur de l'entrefer (mm) : 18
- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : cosses
- Débit (m3/h) : 130
- Diamètre (hélice ou turbine) : 60
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 10° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1350
- Puissance absorbée (watts) : 25
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : coussinets

Côte d'encombrement : a = 251mm, b = 47mm, c = 183mm, d = 196mm, e = 154mm, f = 64mm

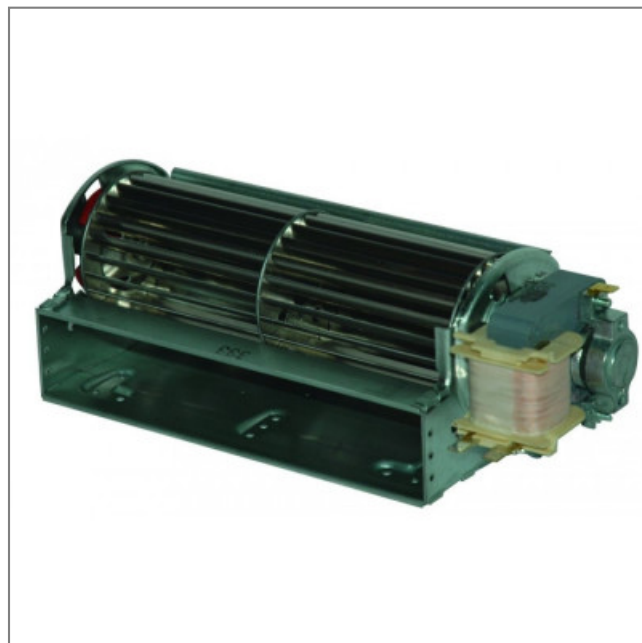

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
 Parc Industriel des 50 Arpents  
 8, square Louis Blanc  
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

