



Ventilateur hélicoïde HCT-45-4T-0.5/PL - 23051451

Virole longue en tôle d'acier . Hélice en aluminium.
Isolation classe F. Finition anticorrosion en résine de polyester, polymérisée à 190°C, après dégraissage alcalin, pré-traitement sans phosphates. Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 7100
- Diamètre (hélice ou turbine) : 450
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1450
- Niveau sonore (décibels) : 68
- Intensité (ampères) : 2.07/1.20
- Puissance absorbée (watts) : 3700
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements



Côte d'encombrement : ØA = 540mm, ØB = 500mm, ØD = 460mm, E = 360mm, ØJ = 12mm, N = 8x45°

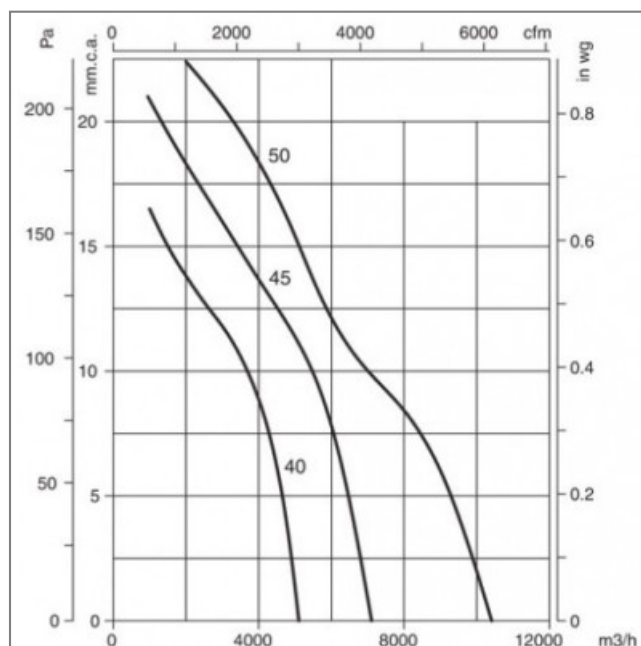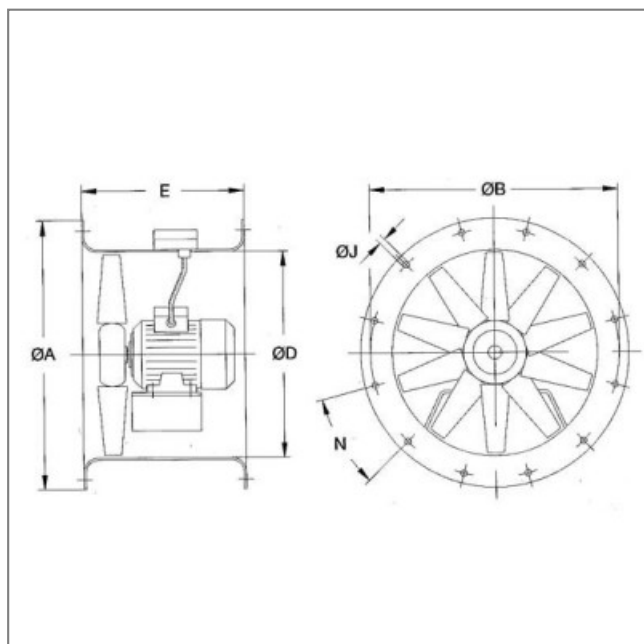

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

