


Moto-turbine R4E450-AB09-06 - 13430450

Facilité d'utilisation pour cette moto-turbine **ebmpapst**
dans tous domaines d'activité : agro-alimentaire, bureau
d'études, métrologie, grande distribution, etc

- Moteur à rotor extérieur
- Roulements à billes
- IP 54
- Homologations EN60335-1, CE
- Hélice en acier galvanisé
- Branchement électrique câble
- Masse 15kg

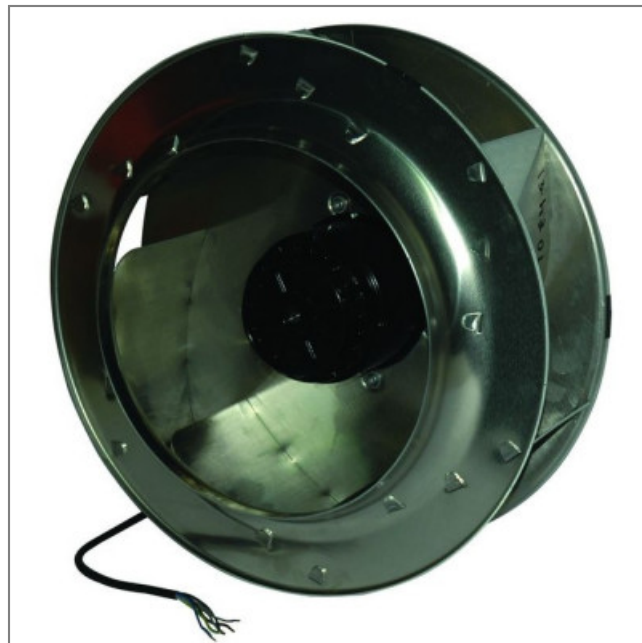


Caractéristiques :

- Fréquence : 50/60Hz
- Alimentation : 230V
- Type de connexion : câble
- Débit (m3/h) : 4400
- Diamètre (hélice ou turbine) : 450
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 50°
- Vitesse (tours/minute) : 1290
- Niveau sonore (décibels) : 69
- Intensité (ampères) : 2.1
- Puissance absorbée (watts) : 640
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : a = 454mm, b = 175mm, c =
204mm, f = 298mm, g = 120mm, o = 71mm, p = 4mm, r1
= 25mm, r2 = 55mm, r3 = 100mm, u = 287mm, v =
413mm

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

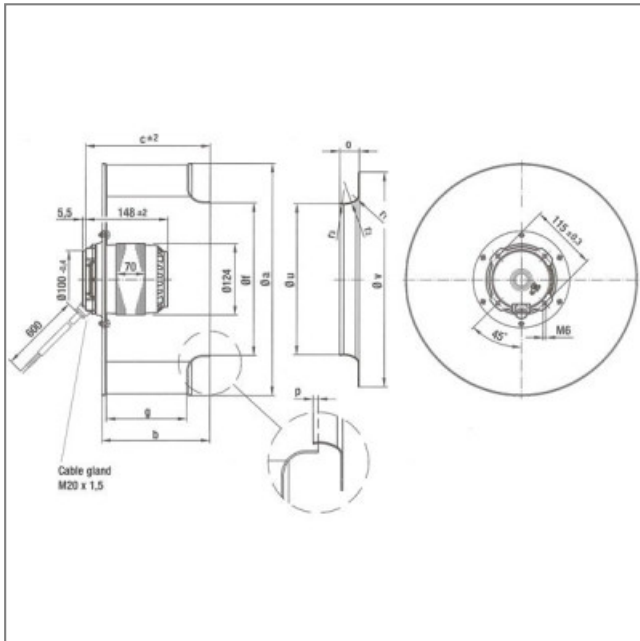

	n [min ⁻¹]	P_1 [W]	I [A]	L_{D_1} [dB(A)]
① ①	1130	470	0,82	64
① ②	1260	350	0,65	68
② ①	1390	610	1,52	70
② ②	1380	650	1,53	69
③ ①	1310	602	2,97	69
③ ②	1310	596	2,92	68

