
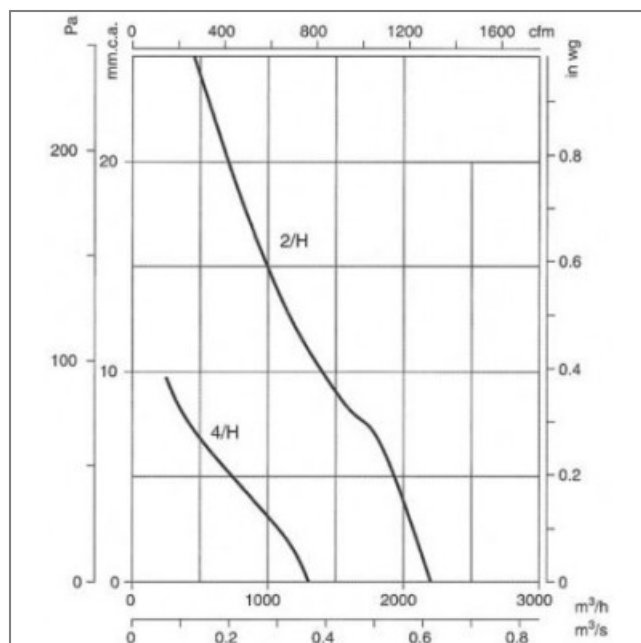


Ventilateur hélicoïde HC-25-4T/H - 23051247

Embase carrée en tôle d'acier. Hélice en aluminium. Grille de protection. Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 1300
- Diamètre (hélice ou turbine) : 250
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1450
- Niveau sonore (décibels) : 51
- Intensité (ampères) : 0,73/0,42
- Puissance absorbée (watts) : 80
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 330mm, B = 275mm, C = 262mm, D = 260mm, E = 237mm, G = 11mm, H = 56mm, J = 8.5mm, K = 310mm

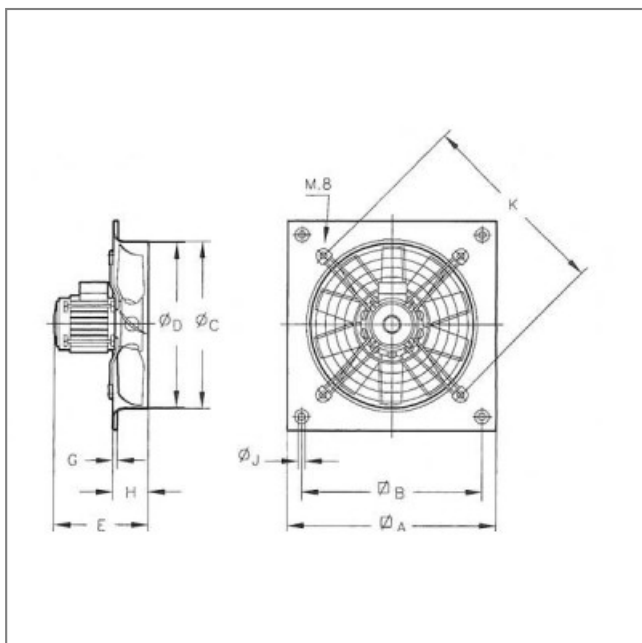

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

