

## CAISSON C4 HUCF ECO PR 055 D TRI - 60030070

Le caisson 60030070 est utilisé pour l'extraction d'air dans les bâtiments d'habitation collectifs et les locaux tertiaires pour une installation en intérieur ou extérieur.


Caisson d'extraction agréée 400° 1/2 C4 régulé double aspiration horizontale et refoulement vertical **CAISSON C4 HUCF ECO PR 055 D TRI** en tôle d'acier galvanisé avec pattes de levage.

- Isolation Classe F
- Pression minimum 85Pa
- Protection thermique intégrée à contact fermé au repos
- A raccorder pour une utilisation en reprise d'air dans les locaux tertiaires (non 400°C 1/2h)
- Masse : 62kg

### Caractéristiques :

- Alimentation : 400V
- Débit (m3/h) : 6450
- Intensité (ampères) : 4,9
- Puissance absorbée (watts) : 1100
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 900mm, B = 710mm, C = 700mm, ?D = 450mm, E = 360mm, G = 990mm, H = 870mm, J = 300mm, K = 390mm, L = 327mm, N = 290mm, P = 450mm, ?Q = 560mm, R = 950mm

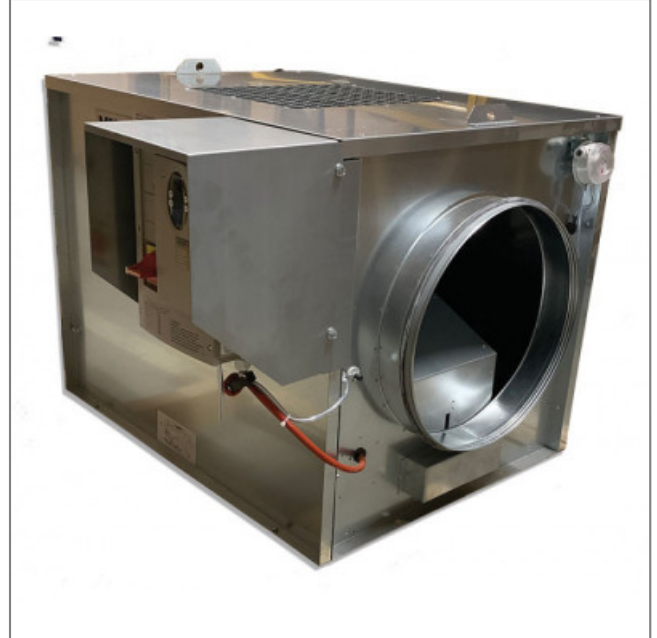

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros  
Parc Industriel des 50 Arpents  
8, square Louis Blanc  
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

