
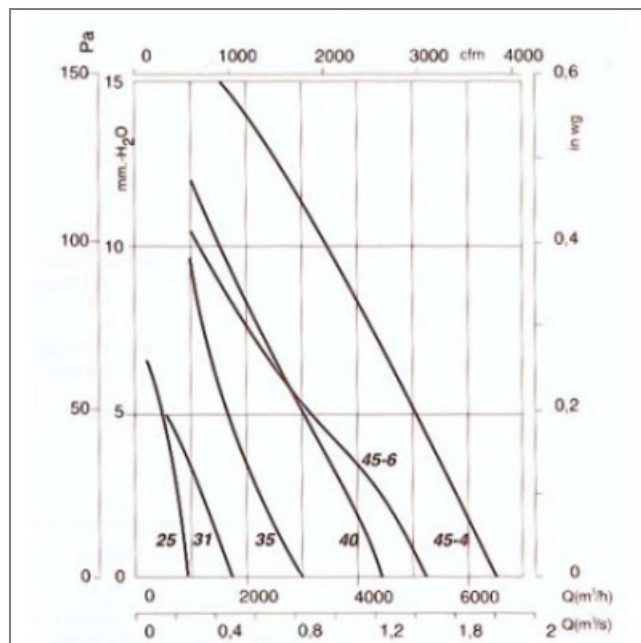


Ventilateur hélicoïde HCDF-40-4T/ATEX EEXD II 2G - 23040405

Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 4400
- Diamètre (hélice ou turbine) : 400
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1420
- Niveau sonore (décibels) : 63
- Intensité (ampères) : 1,30/0,75
- Puissance absorbée (watts) : 250
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A= 532mm, B = 452mm, ØC = 412,5mm, ØD = 410mm, E = 265mm, G = 11mm, H = 70mm, , ØI = 132mm, ØJ = 10,5mm

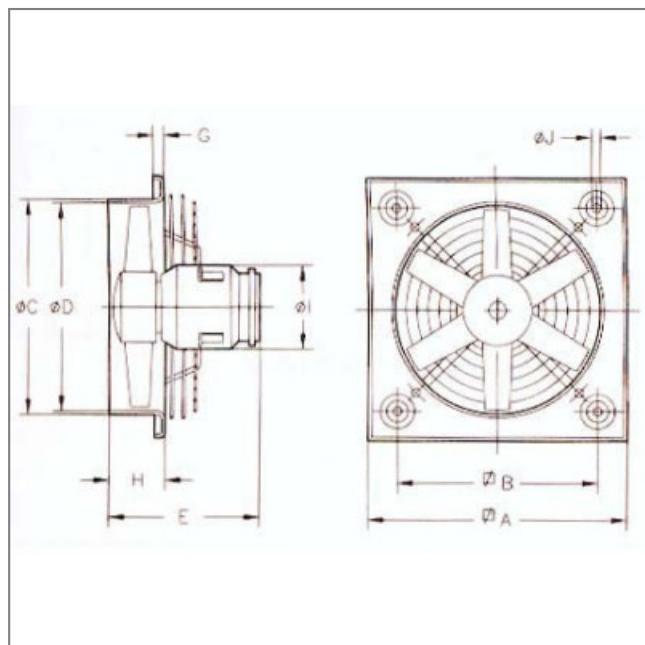

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

MONTAGE ACCESSOIRES

