

Ventilateur sur virole THT-40-6T-0,75 - 23190403





Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 3500
- Diamètre (hélice ou turbine) : 400
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 960
- Niveau sonore (décibels) : 53
- Intensité (ampères) : 4,10/2,40
- Puissance absorbée (watts) : 550
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements




Côte d'encombrement : ØA = 490mm, ØB = 450mm, ØD = 410mm, E = 400mm, ØJ = 12mm, N = 8x45°

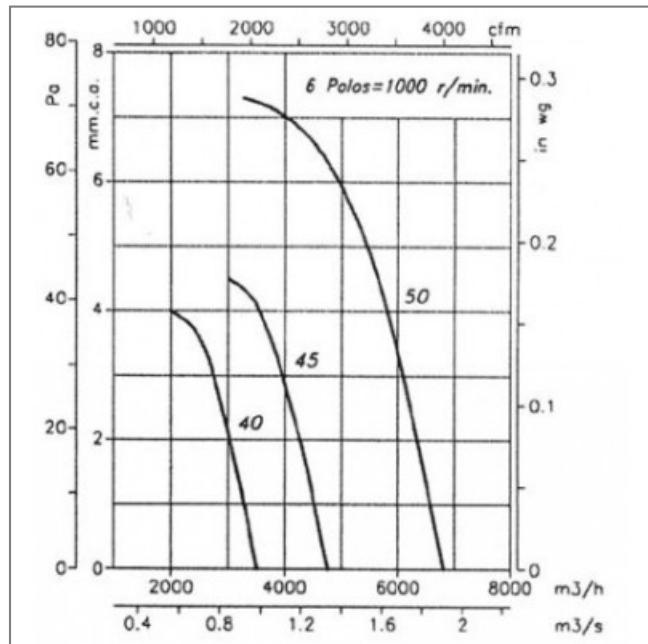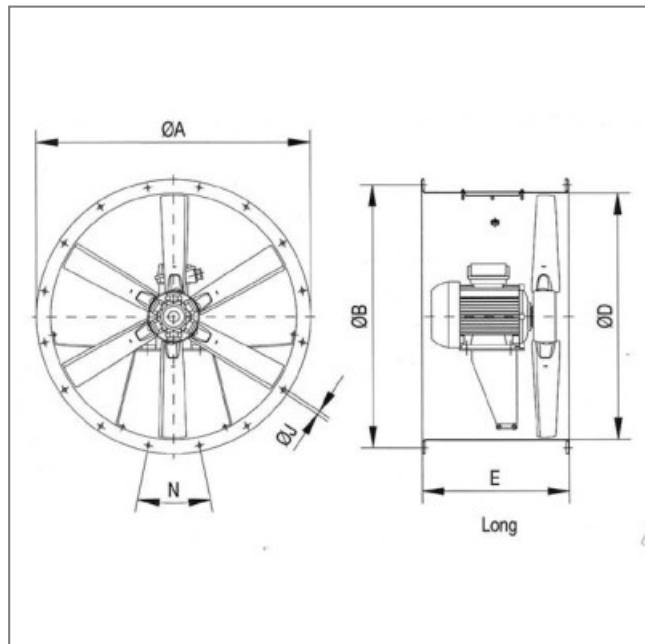

S.A.S. à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

MONTAGE ACCESSOIRES

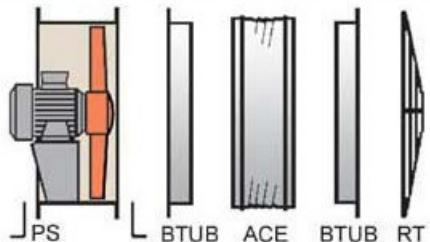

Installation AU SEIN DE LA ZONE DE RISQUE D'INCENDIE

