
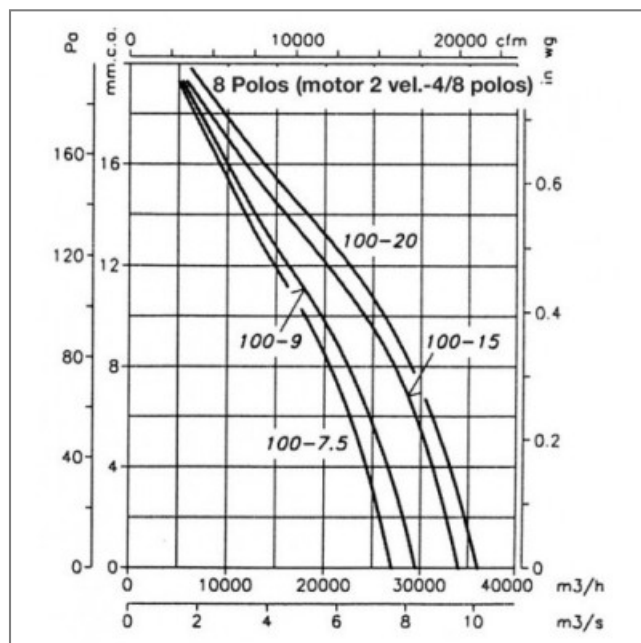


THT-100-4/8T-15 - 23191011


Caractéristiques :

- Nombre de vitesses : 2
- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 68000/34000
- Diamètre (hélice ou turbine) : 1000
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 1470/725
- Niveau sonore (décibels) : 94/79
- Intensité (ampères) : 23,20/8,70
- Puissance absorbée (watts) : 11000/2800
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : ØA = 1115mm, C = 689mm, E = 450mm, ØJ = 15mm, N = 16x22°30'

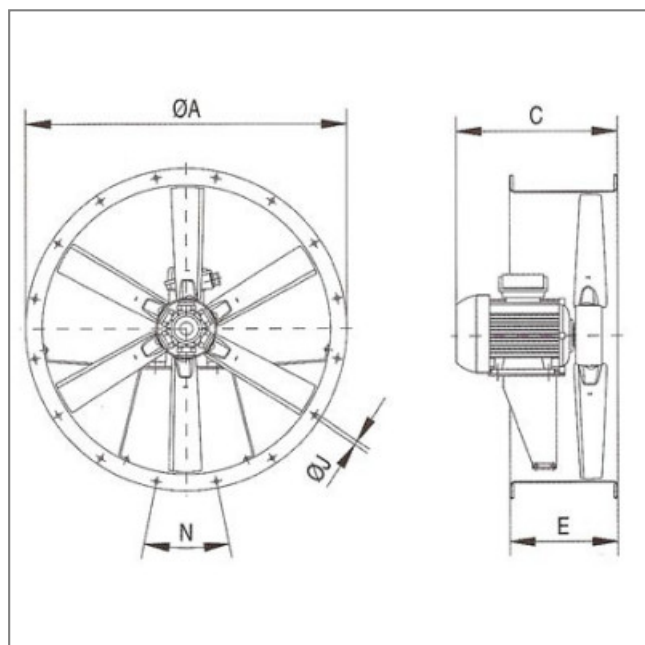

MONTAGE ACCESSOIRES

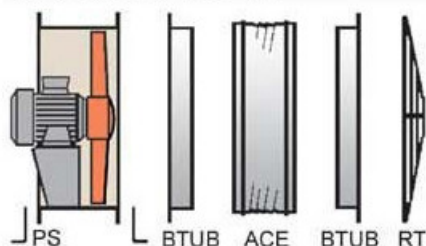

Installation AU SEIN DE LA ZONE DE RISQUE D'INCENDIE

