



Caisson hélicoïde CJTHT-100-8T-3 - 23191025



Caractéristiques :


- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m³/h) : 35000
- Diamètre (hélice ou turbine) : 1000
- Indice de protection : 55
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 20° à + 40°
- Vitesse (tours/minute) : 710
- Niveau sonore (décibels) : 75
- Intensité (ampères) : 11,40/6,60
- Puissance absorbée (watts) : 2200
- Conformité RoHs : Oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : A = 1200mm, C= 750mm, ØD1 = 1050mm

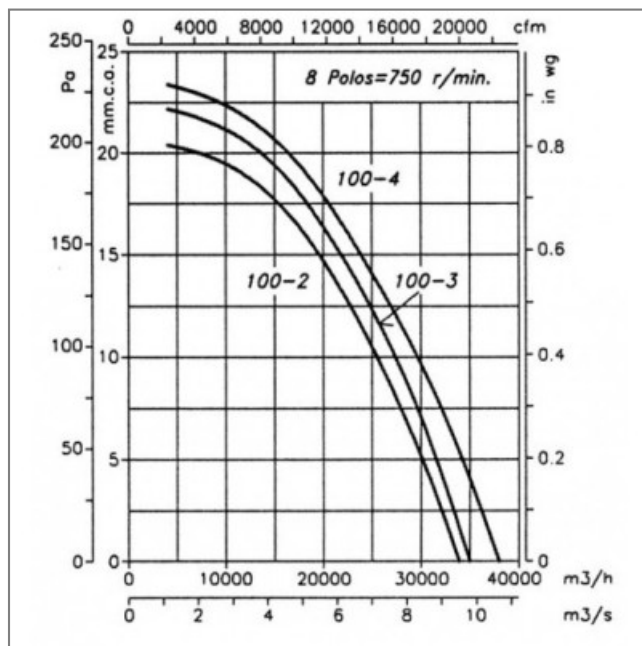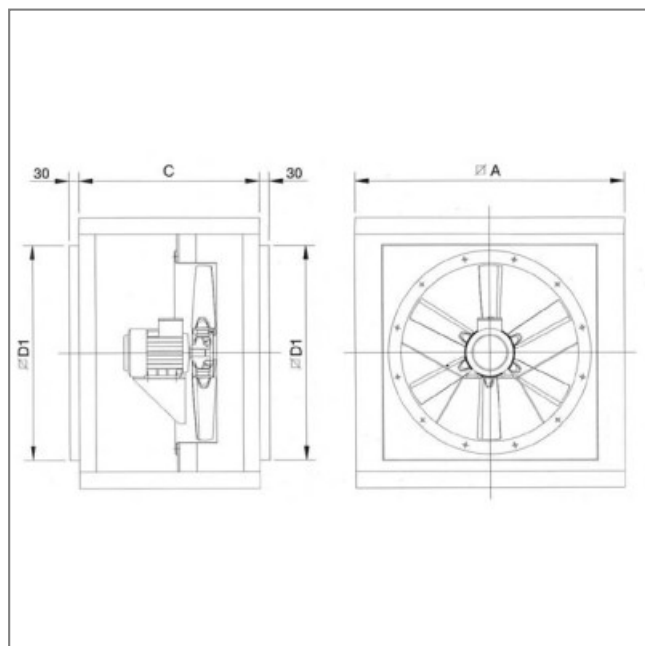

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

MONTAGE ACCESSOIRES

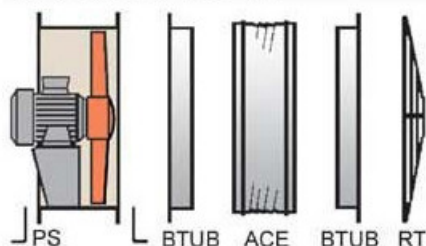

Installation AU SEIN DE LA ZONE DE RISQUE D'INCENDIE

