

Ventilateur VAC-35-T4 - 23051364

Ce ventilateur hélicide 23051364 **SODECA** convient parfaitement pour les professionnels dans les domaines des exploitations agricoles et des environnements corrosifs.


Le ventilateur hélicoïde **VAC-35-T4 SODECA** pour conduits avec hélice 6 pales en polyamide renforcée de fibre de verre, moteur IP65 et support moteur en tôle d'acier galvanisé à chaud est spécialement conçu pour les exploitations agricoles et les environnements corrosifs.

- Sens d'air moteur vers hélice
- Raccordement électrique par boîte à borne
- IP 65 protection thermique intégrée
- Isolation classe F
- Poids : 4,2kg

Caractéristiques :

- Fréquence : 50Hz
- Alimentation : 230/400V
- Type de connexion : boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 3500
- Diamètre (hélice ou turbine) : 360
- Indice de protection : 65
- Sens de l'air : Soufflant (Moteur - Hélice)
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 1340
- Niveau sonore (décibels) : 58
- Intensité (ampères) : 0,74/0,43
- Puissance absorbée (watts) : 155
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

Côte d'encombrement : $\varnothing D = 360\text{mm}$, $F = 203\text{mm}$, $\varnothing J = M8$

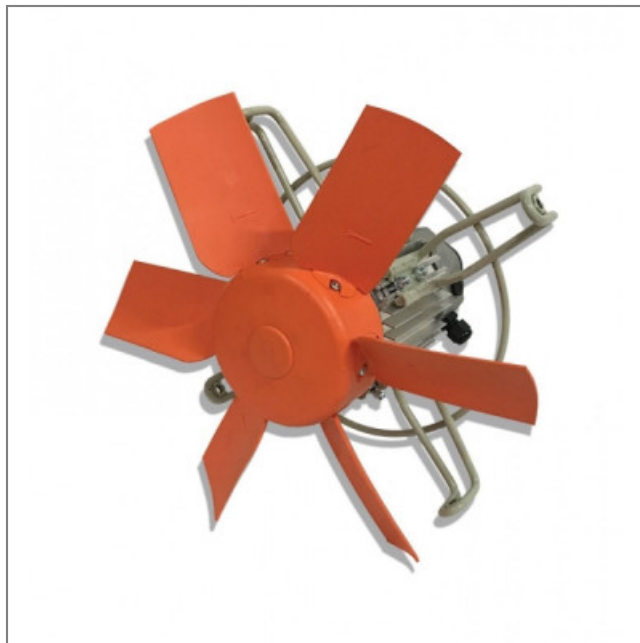

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
 Parc Industriel des 50 Arpents
 8, square Louis Blanc
 77680 ROISSY-EN-BRIE - France

