


Ventilateur K3G280-AU11-C2 - 13652805

Cette moto-turbine 13652805 de la marque **ebmpapst** qui supporte une utilisation intense et à long terme est employé dans le domaine du ménage, de la ventilation, de la climatisation...



Moto-turbine EC radial haute performance
K3G280-AU11-C2 ebmpapst.

- Sens de rotation horaire vu côté rotor
- Protection thermique connectée en interne
- Roulements à billes
- Branchement électrique boîte à bornes
- Isolation classe B
- IP 54
- Conformité EN 61800-5-1; CE
- Homologation CCC; C22.2 Nr.77 + CAN/CSA-E60730-1; EAC; UL 1004-7 + 60730
- Masse 11,7kg

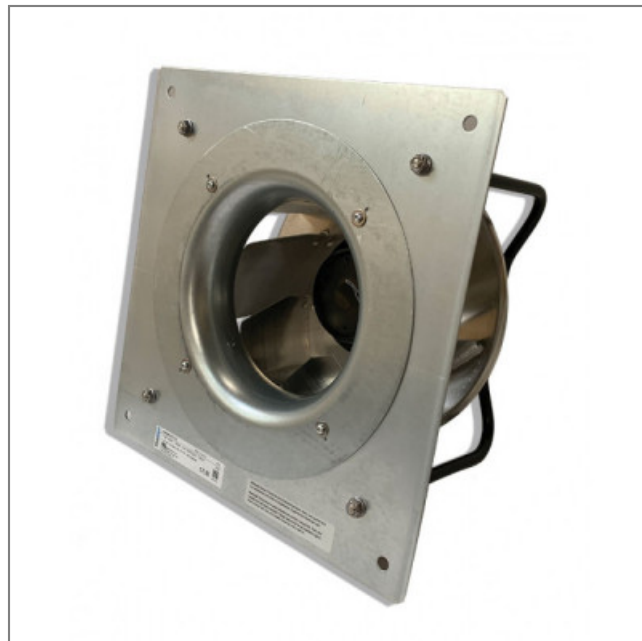

Caractéristiques :

- A économie d'énergie : oui
- Alimentation : 400V
- Type de connexion : Boîte à bornes
- Débit (m3/h) : 2675
- Diamètre (hélice ou turbine) : 280
- Indice de protection : 54
- Température de l'air véhiculé : de - 25° à + 60°
- Vitesse (tours/minute) : 3100
- Puissance absorbée (watts) : 1000
- Conformité RoHs : oui
- Monté sur : roulements

S.A.S.à Conseil de Surveillance au capital de 525 000 Euros
Parc Industriel des 50 Arpents
8, square Louis Blanc
77680 ROISSY-EN-BRIE - France

